


SILVER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

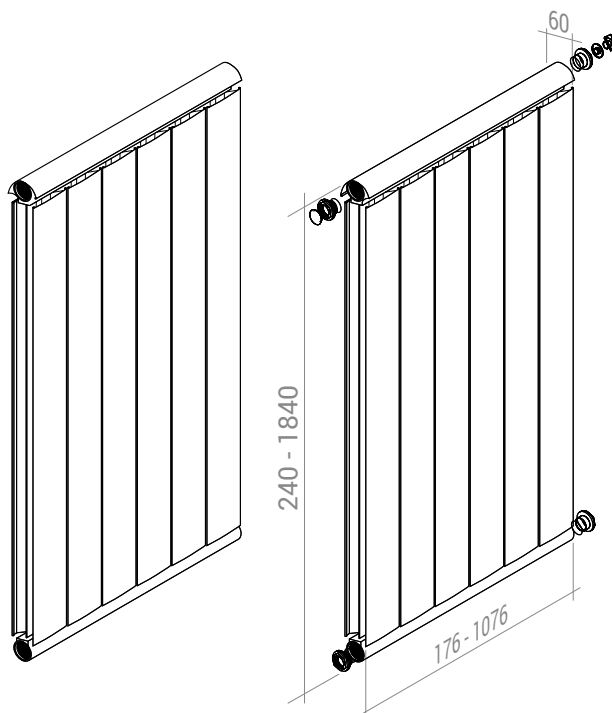

Радиаторы «Silver» - базовая модель:

- классический дизайн;
- высокая мощность теплового потока;
- симметричность конструкции;
- широкая вариативность размеров по высоте и количеству секций;
- возможность покраски радиатора в различные цвета в соответствии с палитрой RAL.

Радиаторы «Silver» станут гармоничным продолжением любого интерьера и прослужат очень долго.



ТАБЛИЦА ТЕПЛОТДАЧИ, Вт

Присоединительное расстояние, мм	Высота, мм	Количество секций Длина, мм Теплоотдача 1й секции	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			176	266	356	446	536	626	716	806	896	986	1076
200	240	57,2	114,4	171,6	228,8	286	343,2	400,4	457,6	514,8	572	629,2	686,4
250	290	71,5	143	214,5	286	357,5	429	500,5	572	643,5	715	786,5	858
300	340	85,8	171	257,4	343,2	429	514,8	600,6	686,4	772,2	858	943,8	1029,6
350	390	100,1	200,2	300,3	400,4	500,5	600,6	700,7	800,8	900,9	1001	1101,1	1201,2
400	440	114,4	228,8	343,2	457,6	572	686,4	800,8	915,2	1029,6	1144	1258,4	1372,8
450	490	128,7	257,4	386,1	514,8	643,5	772,2	900,9	1029,6	1158,3	1287	1415,7	1544,4
500	540	143,0	286	429	572	715	858	1001	1144	1287	1430	1573	1716
550	590	157,3	314,6	471,9	629,2	786,5	943,8	1101,1	1258,4	1415,7	1573	1730,3	1887,6
600	640	171,6	343,2	514,8	686,4	858	1029,6	1201,2	1372,8	1544,4	1716	1887,6	2059,2
650	690	185,9	371,8	557,7	743,6	929,5	1115,4	1301,3	1487,2	1673,1	1859	2044,9	2230,8
700	740	200,2	400,4	600,6	800,8	1001	1201,2	1401,4	1601,6	1801,8	2002	2202,2	2402,4
750	790	214,5	429	643,5	858	1072,5	1287	1501,5	1716	1930,5	2145	2359,5	2574
800	840	228,8	457,6	686,4	915,2	1144	1372,8	1601,6	1830,4	2059,2	2288	2516,8	2745,6
850	890	243,1	486,2	729,3	972,4	1215,5	1458,6	1701,7	1944,8	2187,9	2431	2674,1	2917,2
900	940	257,4	514,8	772,2	1029,6	1287	1544,4	1801,8	2059,2	2316,6	2574	2831,4	3088,8
950	990	271,7	542,2	815,1	1086,8	1358,5	1630,2	1901,9	2173,6	2445,3	2717	2988,7	3260,4
1 000	1 040	286,0	572	858	1144	1430	1716	2002	2288	2574	2860	3146	3432
1 100	1 140	314,6	629,2	943,8	1258,4	1573	1887,6	2202,2	2516,8	2831,4	3146	3460,6	3775,2
1 200	1 240	343,2	686,4	1029,6	1372,8	1716	2059,2	2402,4	2745,6	3088,8	3432	3775,2	4118,4

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура теплоносителя: до 130°C

Системы отопления: открытые/закрытые

Рабочее давление до 3,0 МПа

Резьба присоединения: 3/4", 1/2"

Каждый радиатор испытан при 4,5 МПа

Срок эксплуатации до 25 лет

РН в пределах 7,0-8,5

Гарантия производителя: на весь срок эксплуатации

Основные параметры и характеристики базовой модели радиаторов «Silver»

Условное обозначение	Кол-во секций, шт	Номинальный тепловой поток, кВт*	Габаритные размеры			Площадь поверхности нагрева, F, м2*	Емкость радиатора, л*	Масса в сборе, кг*			
			Высота, H, мм	Длина, L, мм	Глубина, мм						
«Silver» B-200 KC	3	0,1716	240	266	60	0,420	0,588	1,511			
	4	0,2288		356		0,559	0,784	2,015			
	5	0,286		446		0,699	0,98	2,518			
	6	0,3432		536		0,839	1,176	3,022			
	7	0,4004		626		0,979	1,372	3,525			
	8	0,4576		716		1,119	1,568	4,029			
	9	0,5148		806		1,259	1,764	4,532			
	10	0,572		896		1,399	1,96	5,036			
	11	0,6292		986		1,538	2,156	5,539			
	12	0,6864		1076		1,678	2,352	6,043			
	«Silver» B-250 KC	3		0,2145		290	266	60	0,525	0,645	1,688
		4		0,286			356		0,700	0,86	2,251
5		0,3575	446	0,875	1,075		2,814				
6		0,429	536	1,050	1,29		3,376				
7		0,5005	626	1,225	1,505		3,939				
8		0,572	716	1,400	1,72		4,502				
9		0,6435	806	1,575	1,935		5,064				
10		0,715	896	1,750	2,15		5,627				
11		0,7865	986	1,925	2,365		6,189				
12		0,858	1076	2,100	2,58		6,752				

Условное обозначение	Кол-во секций, шт	Номинальный тепловой поток, кВт*	Габаритные размеры			Площадь поверхности нагрева, F, м2*	Емкость радиатора, л*	Масса в сборе, кг*			
			Высота, H, мм	Длина, L, мм	Глубина, мм						
«Silver» B-300 KC	3	0,2574	340	266	60	0,630	0,702	1,915			
	4	0,3432		356		0,840	0,936	2,553			
	5	0,429		446		1,050	1,170	3,191			
	6	0,5148		536		1,260	1,404	3,829			
	7	0,6006		626		1,470	1,638	4,467			
	8	0,6864		716		1,680	1,872	5,105			
	9	0,7722		806		1,890	2,106	5,743			
	10	0,858		896		2,100	2,340	6,381			
	11	0,9438		986		2,310	2,574	7,019			
	12	1,0296		1076		2,520	2,808	7,657			
	«Silver» B-350 KC	3		0,3003		390	266	60	0,735	0,759	2,116
		4		0,4004			356		0,980	1,012	2,822
5		0,5005	446	1,226	1,265		3,527				
6		0,6006	536	1,471	1,518		4,232				
7		0,7007	626	1,716	1,771		4,937				
8		0,8008	716	1,961	2,024		5,643				
9		0,9009	806	2,206	2,277		6,348				
10		1,001	896	2,451	2,530		7,053				
11		1,1011	986	2,696	2,783		7,758				
12		1,2012	1076	2,941	3,036		8,464				
«Silver» B-400 KC		3	0,3432	440	266		60		0,841	0,816	2,318
		4	0,4576		356				1,121	1,088	3,091
	5	0,572	446		1,401	1,360		3,863			
	6	0,6864	536		1,681	1,632		4,636			
	7	0,8008	626		1,961	1,904		5,408			
	8	0,9152	716		2,241	2,176		6,181			
	9	1,0296	806		2,522	2,448		6,953			
	10	1,144	896		2,802	2,720		7,726			
	11	1,2584	986		3,082	2,992		8,498			
	12	1,3728	1076		3,362	3,264		9,271			
	«Silver» B-450 KC	3	0,3861		490	266		60	0,946	0,873	2,520
		4	0,5148			356			1,261	1,164	3,360
5		0,6435	446	1,576		1,455	4,199				
6		0,7722	536	1,892		1,746	5,039				
7		0,9009	626	2,207		2,037	5,879				
8		1,0296	716	2,522		2,328	6,719				
9		1,1583	806	2,837		2,619	7,558				
10		1,287	896	3,153		2,910	8,398				
11		1,4157	986	3,468		3,201	9,238				
12		1,5444	1076	3,783		3,492	10,078				
«Silver» B-500 KC		3	0,429	540		266	60		1,051	0,930	2,722
		4	0,572			356			1,401	1,240	3,629
	5	0,715	446		1,752	1,550		4,536			
	6	0,858	536		2,102	1,860		5,443			
	7	1,001	626		2,452	2,170		6,350			
	8	1,144	716		2,803	2,480		7,257			
	9	1,287	806		3,153	2,790		8,164			
	10	1,43	896		3,503	3,100		9,071			
	11	1,573	986		3,854	3,410		9,978			
	12	1,716	1076		4,204	3,719		10,885			

Условное обозначение	Кол-во секций, шт	Номинальный тепловой поток, кВт*	Габаритные размеры			Площадь поверхности нагрева, F, м ² *	Емкость радиатора, л*	Масса в сборе, кг*			
			Высота, H, мм	Длина, L, мм	Глубина, мм						
«Silver» B-550 KC	3	0,4719	590	266	60	1,156	0,987	2,866			
	4	0,6292		356		1,542	1,316	3,821			
	5	0,7865		446		1,927	1,645	4,776			
	6	0,9438		536		2,313	1,974	5,731			
	7	1,1011		626		2,698	2,303	6,686			
	8	1,2584		716		3,084	2,632	7,641			
	9	1,4157		806		3,469	2,961	8,596			
	10	1,573		896		3,855	3,290	9,551			
	11	1,7303		986		4,240	3,619	10,506			
	12	1,8876		1076		4,626	3,947	11,461			
	«Silver» B-600 KC	3		0,5148		640	266	60	1,262	1,044	3,125
		4		0,6864			356		1,682	1,392	4,167
5		0,858	446	2,103	1,740		5,208				
6		1,0296	536	2,523	2,088		6,250				
7		1,2012	626	2,944	2,436		7,291				
8		1,3728	716	3,364	2,784		8,333				
9		1,5444	806	3,785	3,132		9,374				
10		1,716	896	4,205	3,480		10,416				
11		1,8876	986	4,626	3,827		11,457				
12		2,0592	1076	5,046	4,175		12,499				
«Silver» B-650 KC		3	0,5577	690	266		60		1,367	1,101	3,327
		4	0,7436		356				1,822	1,468	4,436
	5	0,9295	446		2,278	1,835		5,544			
	6	1,1154	536		2,734	2,202		6,653			
	7	1,3013	626		3,189	2,569		7,762			
	8	1,4872	716		3,645	2,936		8,871			
	9	1,6731	806		4,100	3,303		9,979			
	10	1,859	896		4,556	3,669		11,088			
	11	2,0449	986		5,012	4,036		12,197			
	12	2,2308	1076		5,467	4,403		13,306			
	«Silver» B-700 KC	3	0,6006		740	266		60	1,472	1,158	3,529
		4	0,8008			356			1,963	1,544	4,705
5		1,001	446	2,453		1,930	5,881				
6		1,2012	536	2,944		2,316	7,057				
7		1,4014	626	3,435		2,702	8,233				
8		1,6016	716	3,925		3,088	9,409				
9		1,8018	806	4,416		3,474	10,585				
10		2,002	896	4,907		3,859	11,761				
11		2,2022	986	5,397		4,245	12,937				
12		2,4024	1076	5,888		4,631	14,113				
«Silver» B-750 KC		3	0,6435	790		266	60		1,577	1,215	3,730
		4	0,858			356			2,103	1,620	4,974
	5	1,0725	446		2,629	2,025		6,217			
	6	1,287	536		3,155	2,430		7,460			
	7	1,5015	626		3,680	2,835		8,703			
	8	1,716	716		4,206	3,240		9,947			
	9	1,9305	806		4,732	3,644		11,190			
	10	2,145	896		5,258	4,049		12,433			
	11	2,3595	986		5,783	4,454		13,676			
	12	2,574	1076		6,309	4,859		14,920			
	«Silver» B-800 KC	3	0,6864		840	266		60	1,683	1,272	3,932
		4	0,9152			356			2,243	1,696	5,243
5		1,144	446	2,804		2,120	6,553				
6		1,3728	536	3,365		2,544	7,864				
7		1,6016	626	3,926		2,968	9,174				
8		1,8304	716	4,487		3,392	10,485				
9		2,0592	806	5,048		3,815	11,795				
10		2,288	896	5,608		4,239	13,106				
11		2,5168	986	6,169		4,663	14,416				
12		2,7456	1076	6,730		5,087	15,727				

Условное обозначение	Кол-во секций, шт	Номинальный тепловой поток, кВт*	Габаритные размеры			Площадь поверхности нагрева, F, м²*	Емкость радиатора, л*	Масса в сборе, кг*			
			Высота, H, мм	Длина, L, мм	Глубина, мм						
«Silver» B-850 KC	3	0,7293	890	266	60	1,788	1,329	4,134			
	4	0,9724		356		2,384	1,772	5,512			
	5	1,2155		446		2,980	2,215	6,889			
	6	1,4586		536		3,576	2,658	8,267			
	7	1,7017		626		4,171	3,101	9,645			
	8	1,9448		716		4,767	3,543	11,023			
	9	2,1879		806		5,363	3,986	12,400			
	10	2,431		896		5,959	4,429	13,778			
	11	2,6741		986		6,555	4,872	15,156			
	12	2,9172		1076		7,151	5,315	16,534			
	«Silver» B-900 KC	3		0,7722		940	266	60	1,893	1,386	4,336
		4		1,0296			356		2,524	1,848	5,781
5		1,287	446	3,155	2,310		7,226				
6		1,5444	536	3,786	2,772		8,671				
7		1,8018	626	4,417	3,234		10,116				
8		2,0592	716	5,048	3,695		11,561				
9		2,3166	806	5,679	4,157		13,006				
10		2,574	896	6,310	4,619		14,451				
11		2,8314	986	6,941	5,081		15,896				
12		3,0888	1076	7,572	5,543		17,341				
«Silver» B-950 KC		3	0,8151	990	266		60		1,998	1,443	4,537
		4	1,0868		356				2,664	1,924	6,050
	5	1,3585	446		3,330	2,405		7,562			
	6	1,6302	536		3,997	2,886		9,074			
	7	1,9019	626		4,663	3,367		10,586			
	8	2,1736	716		5,329	3,847		12,099			
	9	2,4453	806		5,995	4,328		13,611			
	10	2,717	896		6,661	4,809		15,123			
	11	2,9887	986		7,327	5,290		16,635			
	12	3,2604	1076		7,993	5,771		18,148			
	«Silver» B-1000 KC	3	0,858		1040	266		60	2,103	1,500	4,631
		4	1,144			356			2,801	2,000	6,175
5		1,43	446	3,506		2,500	7,718				
6		1,716	536	4,207		3,000	9,262				
7		2,002	626	4,908		3,499	10,806				
8		2,288	716	5,609		3,999	12,349				
9		2,574	806	6,310		4,499	13,893				
10		2,86	896	7,012		4,999	15,437				
11		3,146	986	7,713		5,499	16,980				
12		3,432	1076	8,414		5,999	18,524				
«Silver» B-1100 KC		3	0,9438	1140		266	60		2,314	1,614	5,024
		4	1,2584			356			3,085	2,152	6,698
	5	1,573	446		3,857	2,690		8,373			
	6	1,8876	536		4,628	3,228		10,047			
	7	2,2022	626		5,400	3,765		11,722			
	8	2,5168	716		6,171	4,303		13,396			
	9	2,8314	806		6,942	4,841		15,070			
	10	3,146	896		7,714	5,379		16,745			
	11	3,4606	986		8,485	5,917		18,419			
	12	3,7752	1076		9,256	6,455		20,094			
	«Silver» B-1200 KC	3	1,0296		1240	266		60	2,524	1,728	5,546
		4	1,3728			356			3,366	2,304	7,395
5		1,716	446	4,207		2,880	9,243				
6		2,0592	536	5,049		3,455	11,092				
7		2,4024	626	5,890		4,031	12,940				
8		2,7456	716	6,732		4,607	14,789				
9		3,0888	806	7,573		5,183	16,637				
10		3,432	896	8,415		5,759	18,486				
11		3,7752	986	9,256		6,335	20,334				
12		4,1184	1076	10,098		6,911	22,183				